

Steripower GmbH & Co KG


Schiffbauerweg 1
D - 82319 Starnberg / Germany

Tel.: +49 (0)8151 / 5 55 15 - 16
Fax: +49 (0)8151 / 5 55 15 - 11

Internet: www.steripower.de
eMail: info@steripower.de



Vertriebspartner:

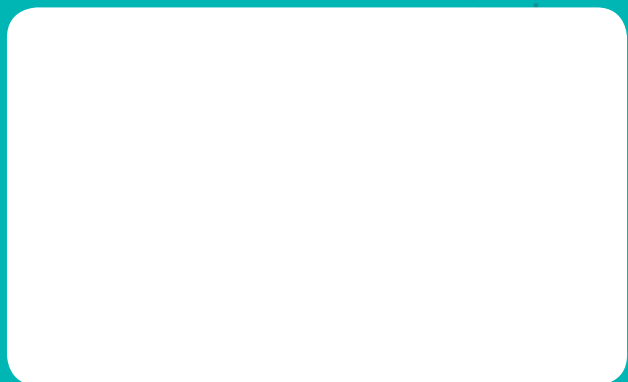

2.1



Desinfektion in Perfektion!

2.1

das berührungslose Händedesinfektionsgerät!

Akku- oder Netzbetrieb

Ermöglicht individuelle Positionierung und Mobilität. Akkuleistung durchschnittlich 6 Wochen.
Akkugerät (10040 / 10045)
Innenliegendes Netzteil 230V
Netzgerät (10100)

Sensor

Beim Einführen der Hände läßt der Sensor einen Sprühstoß mit der eingestellten Applikationsmenge aus.

Große Öffnung

für die berührungslose Desinfektion beider Hände, überschüssige Flüssigkeit kann Arbeits- und Bodenbeläge nicht beeinträchtigen.

Optional: Counter

Digital-Counter zur Kontrolle der eingestellten Dosierung und der abgegebenen Sprühstöße.

Optional: LED-Beleuchtung



Wartungsfrei

Optional: Signalgebende Platine

Zum Öffnen z.B. einer Automattür oder eines Drehkreuzes nach erfolgter Händedesinfektion. Jederzeit nachrüstbar

Dosierung

Individuelle Applikationsmenge einstellbar in 10 Stufen von 0,5 - 5 ml.

Kompatibilität

Jedes handelsübliche, flüssige Desinfektionspräparat einsetzbar. (0,5 und 1l Flaschen)

Sprühkegel

benetzt beide Hände flächendeckend. Es entsteht keine Vernebelung (keine Aerosoldämpfe).

Auffangschale

mit integriertem wechselbarem Saugpad: Überschüssige Flüssigkeit wird aufgefangen und eingeschlossen.

Abmessungen

Gerätemaße (ca.):
Höhe 505 mm
Breite 290 mm
Tiefe 200 mm

DIN Ladebuchse

für den Netzanschluss des mitgelieferten Akkuladegerätes. Nur bei Artikel 10040.

 Steripower®

